



ZAISEKI®

ボード操作マニュアル

Ver.3.2




はじめに

ZAISEKI って？

ZAISEKI は、企業や団体に所属する人の「今、何してる？どこにいる？」をリアルタイムで共有・管理するアプリケーションです。

ホワイトボードで管理しているオフィスでは・・・



 ZAISEKI. で管理しているオフィスなら！



ZAiSEKI ボードとは？

ZAiSEKI には「管理画面」「ボード」「PC 版」「スマートフォン・タブレット版」の 4 つの画面が存在します。

本マニュアルでは、**ボード**の操作方法についてご案内します。

他の画面について、詳しくは各マニュアルをご覧ください。

管理画面

ユーザーの登録、ステータスの種類の変更など、ZAiSEKI を利用するために必要な情報を管理するための画面です。管理者権限を持つユーザーがログイン可能です。

ボード

ZAiSEKI に登録しているユーザーのステータスの閲覧専用の画面です。

テレビや PC のブラウザを使って表示します。契約毎に URL を発行しているため、

URL を知っていれば、誰でもログイン不要でアクセス可能です。

PC 版

ログインしたユーザー自身のステータスの変更や、他のユーザーのステータスの閲覧などを PC から操作します。全ユーザーがログイン可能です。

スマートフォン・タブレット版 (スマホ版)

ログインしたユーザー自身のステータスの変更や、他のユーザーのステータスの閲覧などをスマートフォン・タブレットから操作します。全ユーザーがログイン可能です。

	管理画面	ボード	PC 版	スマホ版
ログイン	管理者権限 ユーザーのみ可能	不要	全ユーザー 可能	全ユーザー 可能
ユーザーのステータス閲覧	○	○	○	○
ユーザーのステータス変更	○		○	○
ステータス変更通知設定			○	○
ステータス変更ログの閲覧	○ ※PLUS+のみ		○ ※PLUS+のみ	
ユーザーの登録・編集・削除	○			
ステータスの登録・編集・削除	○			
カテゴリーの登録・編集・削除	○			

なお、本マニュアル内で、「【管理画面】」から始まる説明は、ボードではなく管理画面の操作を表します。
管理画面へのログイン方法は、管理画面操作マニュアルをご参照ください。

[⇒管理画面操作マニュアル「ログイン」](#)



ご契約いただいているプランによって、利用できる表示方法に違いがあります。

	BASIC	PLUS+
最終更新日時を表示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
カテゴリ別ユーザー表示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ページ切替の方法	自動	自動、手動
ページの自動切替の時間設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50件表示パネル	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ユーザーの点滅表示	3分間点滅する	点滅の有無、時間を変更可能
ユーザーの透過表示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

各項目の詳細は、以下でご案内しています。

[⇒「目的に応じたボード URL を生成する」](#)

目次


ボード URL を取得する	6
ボード URL (通常/短縮/埋め込み) を取得する	6
目的に応じたボード URL を生成する.....	11
ボードを機器に表示する	19
PC に表示する	19
テレビに表示する.....	20
グループウェア等へ埋め込む	20
ボードの見方	21
通常のボード	21
埋め込み用ボード.....	26
ボードの機能活用	27
ご利用シーン別 機能の使い方	27
【β 版機能】ユーザーをステータス別に表示する	29
ボードのセキュリティ対策	30
アクセス制限を設定する	30
ボード URL 再発行	34
改訂履歴	36

ボード URL を取得する

ボード URL（通常／短縮／埋め込み）を取得する

テレビや PC のブラウザに、ユーザーのステータス一覧を表示するための、ボード URL を取得します。

1. 【管理画面】 メニューの「ボード」をクリックして、ボード表示設定画面を表示します。

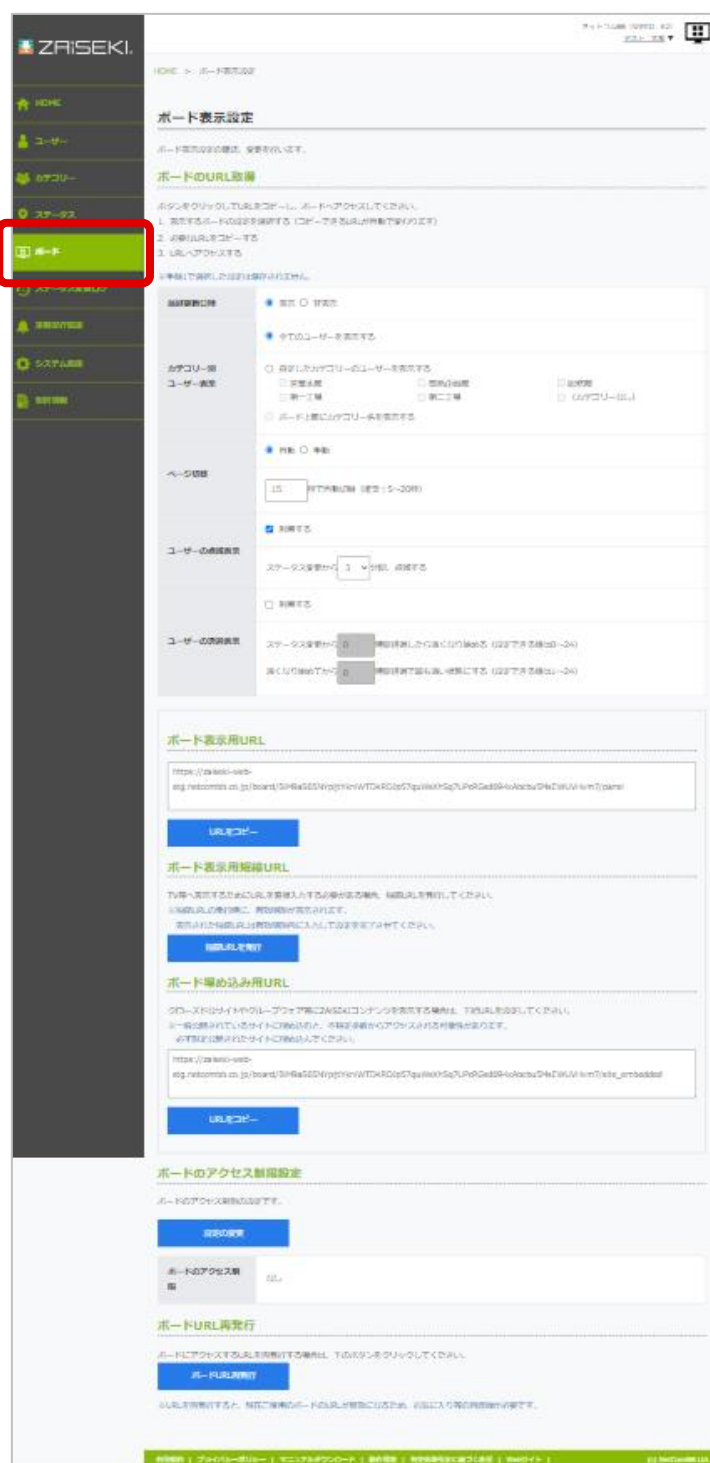

The screenshot shows the Zaiseki management interface. On the left sidebar, the 'ボード' (Board) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the 'ボード表示設定' (Board Display Settings) page. This page includes sections for 'ボードのURL取得' (Board URL Acquisition), 'ボード表示用URL' (Board Display URL), 'ボード表示用短縮URL' (Board Display Short URL), and 'ボード埋め込みURL' (Board Embedding URL). Each section provides instructions and a 'URLをコピー' (Copy URL) button. The 'ボードのURL取得' section includes options for displaying board information and user status, and a 'URLをコピー' button. The 'ボード表示用URL' section shows a long URL and a 'URLをコピー' button. The 'ボード表示用短縮URL' section shows a shorter URL and a 'URLをコピー' button. The 'ボード埋め込みURL' section shows an embedding URL and a 'URLをコピー' button. The bottom of the page has a footer with contact information and a copyright notice.

2. 【管理画面】 必要なボード URL を取得します。

各項目の「URL をコピー」ボタンをクリックすると、ご利用の PC に URL をコピーできます。
※お使いのブラウザ環境によっては、ボタンをクリックしてもコピーできない場合があります。
コピーできない場合は、URL を左クリックして全選択状態にした後、右クリックで「コピー」を選択してください。

- ボード表示用 URL

PC のブラウザ等に、ユーザーのステータスを表示する際の URL です。

ボード表示用URL

```
https://zaibeki.jp/board/UM9e565NyoijlykniW1DKRDUps7uqWsxH7sq7UPeR5sdU91xAbcbu5MsLWU7Ivni7/panel
```

URLをコピー

- ボード表示用短縮 URL

インターネット接続に対応したテレビのブラウザ等で、ユーザーのステータスを表示する際にお使いいただける短い URL です。

ボードの URL は、不正なアクセスを防ぐため長い URL を指定しておりますが、短縮 URL を使用すると短い URL の入力で表示できます。

ボード表示用短縮URL

TV等へ表示するためにURLを直接入力する必要がある場合、短縮URLを発行してください。

※短縮URLの発行時に、有効期限が表示されます。

表示された短縮URLは有効期限内に入力して設定を完了させてください。

短縮URLを発行

※短縮 URL は自動で長い URL に切り替わりますので、セキュリティ面もご安心ください。

ボード表示用短縮URL

TV等へ表示するためにURLを直接入力する必要がある場合、短縮URLをご利用ください。

<http://www.example.com/boards/gift>

URLをコピー

※短縮URLの有効期限は、2023/12/26 11:19 までです。

「短縮 URL を発行」ボタンをクリックすると、ボード表示用短縮 URL が別ウィンドウで表示されます。

この画面を閉じる場合は、ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックします。

- ボード表示用短縮 URL には有効期限があります。
有効期限内にアクセスしてください。
- ボード表示用短縮 URL を一度発行した後、再度「短縮 URL を発行」ボタンをクリックし再発行すると、古い URL は無効となります。
複数のボード表示用短縮 URL を同時に発行することはできません。

- ボード埋め込み用 URL
クローズドなサイトやグループウェア等に埋め込んで、
ユーザーのステータスを表示する際の URL です。

ボード埋め込み用URL

クローズドなサイトやグループウェア等にZAISEKIコンテンツを表示する場合は、下記URLを設定してください。

※一般公開されているサイトに埋め込むと、不特定多数からアクセスされる可能性があります。

必ず限定公開されたサイトに埋め込んでください。

```
https://zaiseki.jp/board/6/40a5658YpyfXm/WTDKRD1p57quW6X15q71UPf6C6674xAbctu5MsFWU/Mhvm7/site_embedded
```

URLをコピー

一般公開されているサイトに埋め込むと、不特定多数からアクセスされる可能性があります。
必ず限定公開されたサイトに埋め込んでください。

3. 現在お使いの PC 以外でボードを表示する場合は、取得したボード URL をメールや社内チャット等の任意の方法で共有してください。

ボードは、URL を知っていれば誰でもユーザーのステータスを閲覧することができます。
不特定多数の目に付くような公開された場での共有はお控えください。

ボードのセキュリティ対策については、以下をご覧ください。

⇒[「ボードのセキュリティ対策」](#)

取得したボード URL を実際に表示する方法は、以下をご覧ください。

⇒[「ボードを機器に表示する」](#)

目的に応じたボード URL を生成する

ボードは目的に応じて表示方法を変更できます。

管理画面上で設定項目を切り替えて、目的に応じたボード URL を生成します。

1. 【管理画面】 メニューの「ボード」をクリックして、ボード表示設定画面へアクセスします。
2. 【管理画面】 目的に応じて設定項目を変更します。

ネットコムBB (契約ID: 62)
テスト 本番

HOME > ボード表示設定

ボード表示設定

ボード表示設定の確認、変更を行います。

ボードのURL取得

ボタンをクリックしてURLをコピーし、ボードへアクセスしてください。

1. 表示するボードの設定を選択する。(コピーできるURLが自動で変わります)
2. 必要なURLをコピーする
3. URLへアクセスする

設定項目

最終更新日時	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
	<input checked="" type="radio"/> 全てのユーザーを表示する
カテゴリ別ユーザー表示	<input type="radio"/> 指定したカテゴリのユーザーを表示する <input type="checkbox"/> 営業本部 <input type="checkbox"/> 商品企画部 <input type="checkbox"/> 総務部 <input type="checkbox"/> 第一工場 <input type="checkbox"/> 第二工場 <input type="checkbox"/> (カテゴリなし) <input type="checkbox"/> ボード上部にカテゴリ名を表示する
ページ切替	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動
	15 秒で自動切替 (推奨: 5~20秒)
ユーザーの点滅表示	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
	ステータス変更から 3 分間、点滅する
	<input type="checkbox"/> 利用する
ユーザーの透過表示	ステータス変更から 0 時間経過したら薄くなり始める (設定できる値は0~24) 薄くなり始めてから 8 時間経過で最も薄い状態にする (設定できる値は1~24)

3. 【管理画面】 設定できたら、生成されたボードの URL を取得します。

ボード URL の取得方法は、以下をご覧ください。

⇒ [「ボード URL \(通常/短縮/埋め込み\) を取得する」](#)

テレビ等でボードを利用中の場合、管理画面で設定が異なるボードの URL を生成しても、利用中のボードには設定が反映されません。利用中のボードにも設定を反映するには、新しく生成した URL でボードを表示してください。

また、ブックマーク等に登録されている場合は、そちらの URL も変更してください。


- 最終更新日時の表示

各ユーザーのステータスの最終更新日時の表示／非表示を指定できます。

最終更新日時	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
--------	---

「表示」を選択すると・・・

パネル表示の場合は、各ユーザーのパネルの右下に表示します。

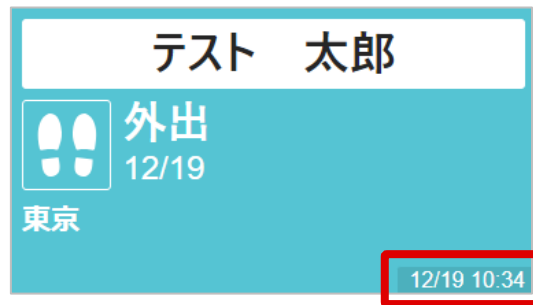

リスト表示の場合は、各ユーザーのリストの右端に表示します。



● カテゴリー別ユーザー表示

※「ZAISEKI PLUS+」のみ利用可能な機能です。

カテゴリー別 ユーザー表示	<input checked="" type="radio"/> 全てのユーザーを表示する
	<input type="radio"/> 指定したカテゴリーのユーザーを表示する
	<input type="checkbox"/> 営業本部 <input type="checkbox"/> 商品企画部 <input type="checkbox"/> 総務部 <input type="checkbox"/> 第一工場 <input type="checkbox"/> 第二工場 <input type="checkbox"/> (カテゴリーなし)
	<input type="checkbox"/> ボード上部にカテゴリー名を表示する

● 全てのユーザーを表示する

登録されている全てのユーザーを表示するボードの URL を生成します。

※ユーザー情報の「ユーザーの表示設定」が「表示しない」になっているユーザーは表示しません。

● 指定したカテゴリーのユーザーを表示する

選択したカテゴリーに所属するユーザーを表示するボードの URL を生成します。

また、「ボード上部にカテゴリー名を表示する」にチェックを付けると、選択したカテゴリー名を、最大 2 件までボードに表示することができます。

※カテゴリーを 3 件以上選択している場合、上位 2 件のカテゴリー名が表示されて、3 件目以降は「他、○カテゴリー」（○は残りのカテゴリー数）と表示されます。



- ページ切替

ページ切替	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動
	<input type="text" value="15"/> 秒で自動切替 (推奨: 5~20秒)

- **自動**

ボードに表示するユーザー数が 1 画面に収まらない場合、一定時間が経過すると

自動でページが切り替わり、ボードに表示されるユーザーが変化します。

ページが切り替わる時間は、任意で設定することが可能です。

活用例

ユーザー 30 人かつ 1 画面 20 人表示の場合

1~20 人目までを表示した 15 秒後、21~30 人目を表示する画面へ

自動的に切り替える

- 「ZaiSEKI BASIC」は自動のみです。
- 自動でページが切り替わる時間について、初期設定は 15 秒、推奨は 5~20 秒です。小数点以下は入力しても適用されません。

● **手動**

ボードに表示するユーザー数が1画面に収まらない場合も、ページの表示は固定です。
 任意のタイミングで、**手動**で切り替えることができます。

※ **「ZAISEKI PLUS+」のみ利用可能な機能です。**

複数のモニターを設置すれば、1画面に収まらないユーザー数でも一度に表示することが可能です。

活用例

ユーザー60人かつ1画面20人表示の場合モニターを3台設置して

- ・ 1台目には1~20人目まで(1ページ目)
- ・ 2台目には21~40人目まで(2ページ目)
- ・ 3台目には41~60人目まで(3ページ目)



● ユーザーの点滅表示

※「ZAISEKI PLUS+」のみ利用可能な機能です。

ユーザーの点滅表示	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
	ステータス変更から <input type="text" value="3"/> 分間、点滅する

● 利用する

ボードに表示されているユーザーのステータスが変更された場合、該当のユーザーのパネルが点滅します。

点滅時間は、1～5分の間で設定することが可能です。（初期設定は3分）

「利用する」のチェックを外した場合、ステータス変更時のパネルの点滅を無効にすることが可能です。



※「ZAISEKI BASIC」では、ステータス変更から3分間パネルが点滅します。
管理画面での設定はできません。

- ユーザーの透過表示

※「ZAISEKI PLUS+」のみ利用可能な機能です。

	<input type="checkbox"/> 利用する
ユーザーの透過表示	ステータス変更から <input type="text" value="0"/> 時間経過したら薄くなり始める（設定できる値は0～24）
	薄くなり始めてから <input type="text" value="8"/> 時間経過で最も薄い状態にする（設定できる値は1～24）

- 利用する

ユーザーが最後にステータス変更してから経過した時間に応じて、段階的にユーザーの表示が薄くなります。

パネルの色が薄くなり始める時間は、0～24 時間の間で設定することが可能です。

（初期設定は 0 時間）


パネルの色が一番薄くなるまでの時間は、1～24 時間の間で設定することが可能です。

（初期設定は 8 時間）

活用例

「ステータス変更から 1 時間経過したら薄くなり始める」
「薄くなり始めてから 8 時間経過で最も薄い状態にする」
という設定をした場合…


8 時にステータスを変更すると、9 時からユーザーの表示が薄くなり始める
17 時までステータスを変更しないまま過ごすと、ユーザーの表示は
最も薄い状態になる

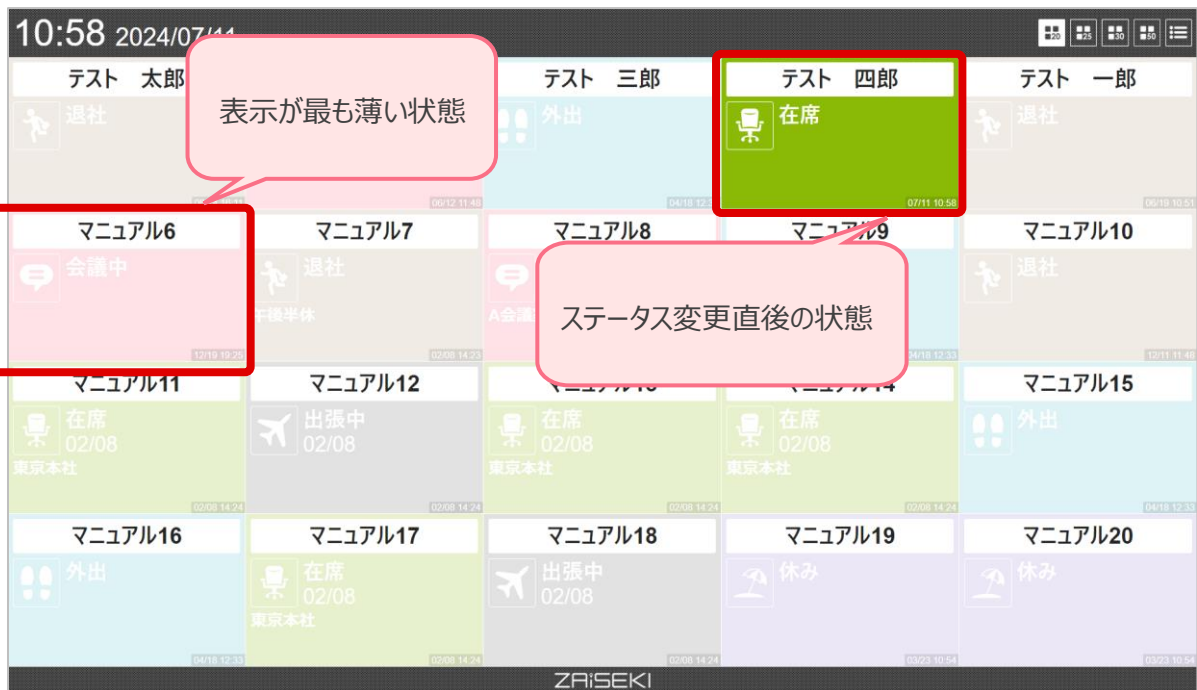

ボードを機器に表示する

PC に表示する

1. ボードを表示したい PC でブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスバー（URL バー）にボード URL を入力して、その URL を開きます。
※ボード URL をコピーしている場合は、貼り付け（ペースト）します。

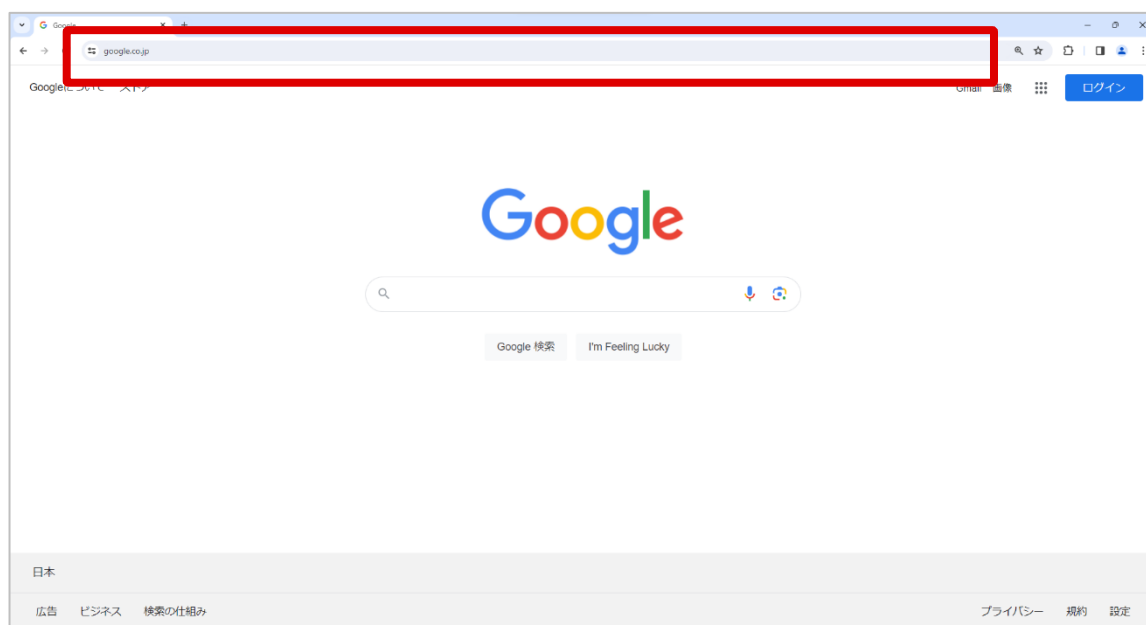

3. 次回以降も表示する場合は、ブラウザのブックマーク等を作成してください。

テレビに表示する

1. ボードを表示したいテレビでブラウザを起動します。
※ブラウザ機能が無いテレビでも、スティック型 PC 等をつないで PC モニターとして表示することができます。その場合は、「PC に表示する」の手順に従って操作してください。
2. ブラウザのアドレスバー（URL バー）にボード URL を入力して、その URL を開きます。
リモコン等で手入力が必要になるため、入力文字数が少ない「ボード表示用短縮 URL」をご活用ください。
3. 次回以降も表示する場合は、ブラウザのブックマーク等を作成してください。

グループウェア等へ埋め込む

一部のグループウェア等では、任意の URL を設定して、マイページに外部のウェブサイトを表示する機能があります。

そのような機能でボードを埋め込む際には、ボード埋め込み用 URL をご利用ください。

※通常のボード URL もご利用いただけますが、表示領域が狭い場合にも表示崩れが起きにくいボード埋め込み用 URL がおすすめです。

※詳しい設定方法は、ご利用のグループウェアのサポート窓口へお問い合わせください。

ボードの見方

通常のボード

管理画面からボード URL を取得して表示すると、以下のような画面が表示されます。

The screenshot displays a Kanban board interface with a grid of 20 cards. The top bar shows the time 10:39 and date 2024/06/19. The board is organized into columns and rows, with each card representing a task or status. The cards are color-coded and contain icons representing their status: a person for 'In Office', a speech bubble for 'In Meeting', a chair for 'In Office', a person with a checkmark for 'Retired', an airplane for 'Out of Office', and an umbrella for 'Vacation'. The cards are labeled with names like 'テスト 太郎' (Test Taro) and 'マニュアル' (Manual) followed by a number. The bottom of the screen shows the ZAISEKI logo.

カード番号	名前	ステータス	追加日時
マニュアル6	テスト 太郎	会議中	12/19 19:25
マニュアル7	テスト 次郎	会議中	06/19 10:38
マニュアル8	テスト 四郎	在席	06/12 11:48
マニュアル9	テスト 一郎	在席	03/06 19:59
マニュアル10	マニュアル6	会議中	04/18 12:32
マニュアル11	マニュアル7	退社 午後半休	02/08 14:23
マニュアル12	マニュアル8	会議中 A会議室	02/08 14:23
マニュアル13	マニュアル9	外出	04/18 12:33
マニュアル14	マニュアル10	退社	12/11 11:48
マニュアル15	マニュアル11	在席 02/08 東京本社	02/08 14:24
マニュアル16	マニュアル12	出張中 02/08	02/08 14:24
マニュアル17	マニュアル13	在席 02/08 東京本社	02/08 14:24
マニュアル18	マニュアル14	在席 02/08 東京本社	02/08 14:24
マニュアル19	マニュアル15	外出	04/18 12:33
マニュアル20	マニュアル16	外出	04/18 12:33
マニュアル21	マニュアル17	在席 02/08 東京本社	02/08 14:24
	マニュアル18	出張中 02/08	02/08 14:24
	マニュアル19	休み	03/23 10:54
	マニュアル20	休み	03/23 10:54
	マニュアル21	退社	04/18 12:33


● 表示モード切替

画面右上のボタンで、1画面に表示するユーザーの件数を変更できます。

ボードにアクセスした直後は、「パネル（20件）」です。

※表示件数を変更するとURLが変わります。

次回以降も同じ表示件数のボードを利用する場合は、ブックマーク等も変更してください。

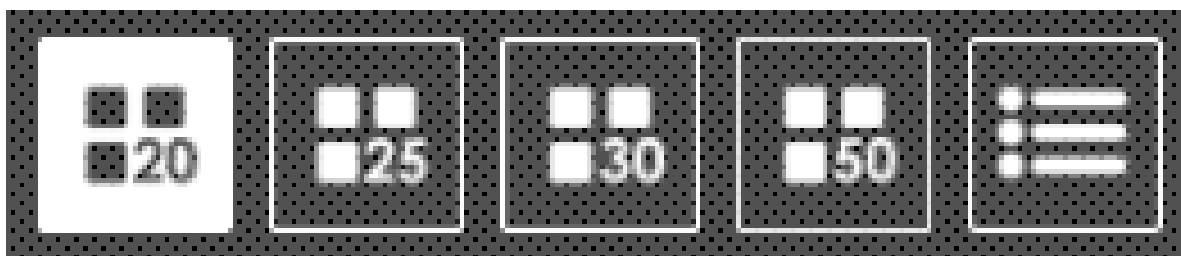

パネル（20件）

パネル（25件）

パネル（30件）

パネル（50件）

リスト（9件）

● パネル（25件）




- パネル (30 件)



- パネル (50 件)

※ 「ZAISEKI PLUS+」のみ利用可能な機能です。

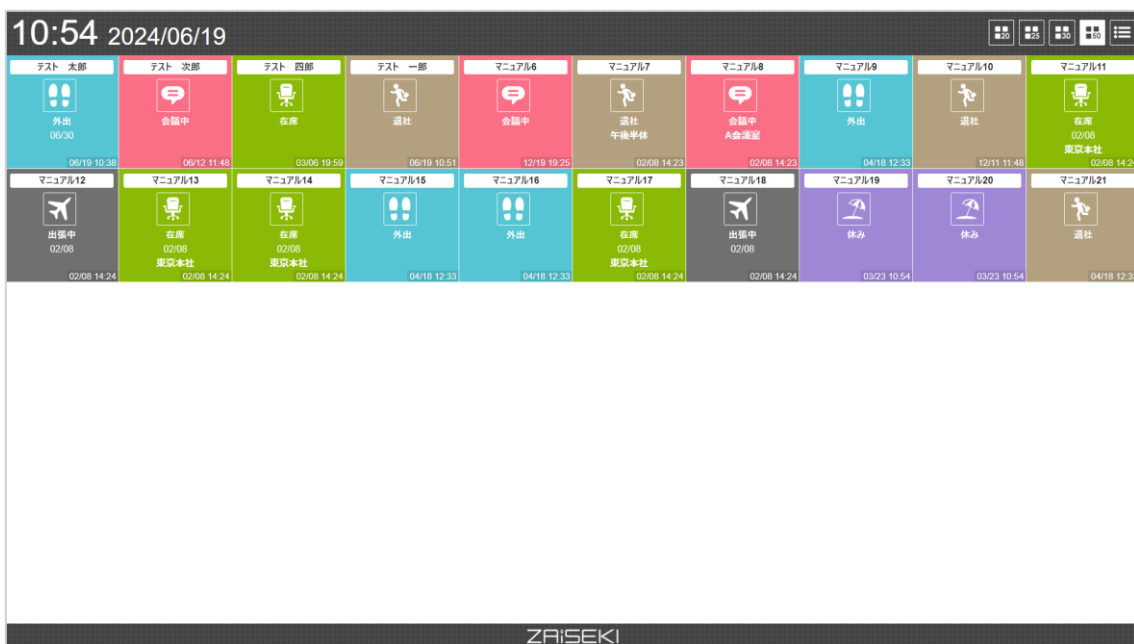


• リスト (9 件)

10:47 2024/06/19					
テスト 太郎	外出	06/30		06/19 10:38	
テスト 次郎	会議中			06/12 11:48	
テスト 四郎	在席			03/06 19:59	
テスト 一郎	在席			04/18 12:32	
マニュアル6	会議中			12/19 19:25	
マニュアル7	退社	午後半休		02/08 14:23	
マニュアル8	会議中	A会議室		02/08 14:23	
マニュアル9	外出			04/18 12:33	
マニュアル10	退社			12/11 11:48	

ZAISEKI

- ユーザーのステータス
パネルやリスト形式で、各ユーザーのステータスが表示されます。
- パネル

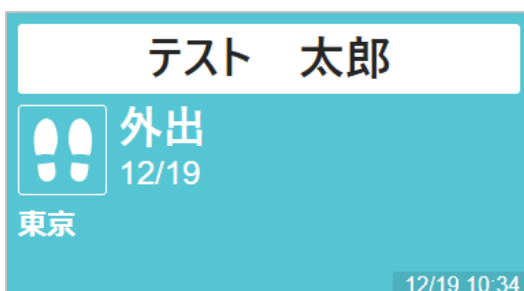

- リスト



表示項目

- ・ ユーザー名
- ・ ステータス名、アイコン
ユーザーのパネルやリストには、設定中のステータスの色が反映されます。
- ・ 行先・用件等
- ・ 終了予定時間
終了予定時間が当日の場合は時間、当日以外の場合は日付のみ表示されます。
- ・ 最終更新日時
管理画面で「最終更新日時」を「非表示」にして生成したボードには表示されません。

埋め込み用ボード

「ボード埋め込み用 URL」からボードへアクセスすると表示されます。
通常のボードよりもボード内の情報が少ないため、表示領域が限られている狭い画面でボードを表示することができます。

2024/02/15 19:11 時点 更新				
営業本部				
テスト 太郎	外出	東京		12/19
テスト 次郎	出張中	福岡		21:00
テスト 三郎	在席			-
テスト 四郎	休み			-
テスト 一郎	退社	体調不良のため早退		-
(カテゴリなし)				
マニュアル6	会議中			-
マニュアル7	退社	午後半休		-
マニュアル8	会議中	A会議室		-
マニュアル9	外出			-
マニュアル10	退社			-
マニュアル11	在席	東京本社		02/08
マニュアル12	出張中			02/08
マニュアル13	在席	東京本社		02/08
マニュアル14	在席	東京本社		02/08
マニュアル15	在席	東京本社		02/08
マニュアル16	在席	東京本社		02/08
マニュアル17	在席	東京本社		02/08
マニュアル18	出張中			02/08
マニュアル19	休み			-
マニュアル20	休み			-

表示項目

- ・ ユーザー名
- ・ ステータス名
- ・ 行先・用件等
- ・ 終了予定時間

最終更新日時を「表示」の設定にしても、画面上には最終更新日時が表示されません。
各ユーザーにマウスカーソルを合わせると出現します。

営業本部				
テスト 太郎	外出	東京		12/19
テスト 次郎	出張中	福岡		21:00
テスト 三郎	在席			-
テスト 四郎	休み			-
テスト 一郎	退社	体調不良のため早退		-

ボードの機能活用

ご利用シーン別 機能の使い方

● ボードに表示する人数を変えたい

ご利用のユーザー数に応じて、ボードに表示する人数を変えると、より使いやすくなります。

「表示モード切替」で、1画面あたりの人数を **9人、20人、25人、30人、50人**に変更することができます。

● いつ更新した情報なのか知りたい

ステータスの最終更新日時が表示されていると、最後にステータス変更したのがいつなのかが分かります。

反対に、「いつ更新したのか知る必要が無い」場合には、非表示にすることも可能です。

● ボードに表示するページを固定したい、ページが勝手に切り替わって見辛い

ボードに表示するユーザー数が1画面に収まらない場合でも、「ページ切替」を「手動」に設定したボードへアクセスすれば、ご利用の画面に表示するページを固定することが可能です。

● ボードに表示するページをもっと早く切り替えたい

ボードに表示するユーザー数が1画面に収まらない場合は、一定時間おきに自動でページが切り替わります。ページが切り替わる時間はお好みで調整することが可能です。

例えば、ページ数が多く、最後のページが表示されるまでが遅く感じる場合は、

ページ切替時間を5秒に変更すると、最後のページを確認するまでにかかる時間が短くなります。

● 自分が所属するカテゴリのユーザーだけボードで確認したい

ボードに表示するユーザーを、特定のカテゴリに所属するユーザーのみに絞り込むことができます。

例えば、フロア毎にモニターを設置して、特定のフロア内のカテゴリのみを表示することで、

そのフロア専用のボードが表示できます。

- ステータスが「在席」だったら、ボードに表示したくない

ボードに表示しないステータスを作成することが可能です。

ステータスの作成や編集については、[管理画面操作マニュアル](#)をご確認ください。

⇒[管理画面操作マニュアル](#)

[「行先ステータスの登録と編集」の「ボードでの表示」](#)

活用例

社内を見れば在席中であることはわかるので、「在席」ステータスは確認しなくて良い



「在席」ステータスはボードに表示しない設定にして、
それ以外の「外出」や「会議中」などをボードで確認！

- ユーザーのステータスが古い情報か新しい情報か視覚的に分かるようにしたい

「ユーザーの透過表示」を利用することで、ユーザーが最後にステータス変更してからの経過時間に応じて、段階的にユーザーの表示が薄くなります。

しばらくステータスを変更していない（＝ステータス変更を忘れているかもしれない）ユーザーが、視覚的にわかりやすくなります。

⇒[「目的に応じたボード URL を生成する」](#)

【β版機能】ユーザーをステータス別に表示する

ボード上のユーザーを、現在のステータス別に並べて表示することが可能です。

「退社している人が知りたい」など、特定のステータスを設定中のユーザーを探しやすくなります。

各ステータスの並びは、管理画面のステータス一覧の並びに準じます。



設定方法

管理画面から取得したボード表示用 URL に、機能を有効化するパラメータ「**status_sort=asc**」を追加してください。「asc」を「desc」に変更すると、ステータス一覧と逆の順番で表示されます。ボード表示用短縮 URL、ボード埋め込み用 URL では機能を有効化できませんので、ご注意ください。

- 例 1) 通常のボード URL
https://zaiseki.jp/board/xxxxxxxxxxxxxxxx/panel?status_sort=asc
- 例 2) カテゴリー別ユーザー表示+ページ切替のボード URL
https://zaiseki.jp/board/xxxxxxxxxxxxxxxx/panel/x,x?page=1&status_sort=asc

- β版として試験的に公開している機能のため、管理画面からは設定できません。
- 本機能は予告なく変更・廃止される可能性があります。

ボードのセキュリティ対策

ボードをより安全にご利用いただくための、セキュリティ対策についてご案内します。

アクセス制限を設定する

ボードには、IP アドレスによるアクセス制限を設定することができます。

アクセス制限を設定すると、ボードへアクセスできるのは、指定した IP アドレスやネットワークに属する端末のみになります。

1. 【管理画面】 メニューの「ボード」をクリックして、ボード表示設定画面を表示します。



～中略～



2. 【管理画面】 ボードのアクセス制限設定の「設定の変更」ボタンをクリックします。



3. 【管理画面】 ボードのアクセス制限設定画面が表示されます。

ネットコムBB (契約ID: 62) テスト 本題

HOME > ボード表示設定 > ボードのアクセス制限設定

ボードのアクセス制限設定

ボードのアクセス制限情報を編集します。必要事項を入力後、[更新する]ボタンを選択してください。
※ボードのアクセス制限設定は全てのボードへ反映されます。

ボードのアクセス制限 制限しない 制限する

※IPアドレスは0.0.0.0~255.255.255.255のグローバルIPアドレスを入力してください。
※サブネットマスクは1~32の値を入力してください。

入力例:

- IPアドレスが203.0.113.5の端末のみをアクセス許可する場合
→203.0.113.5 / 32
- IPアドレスが203.0.113.1の端末を含むサブネットマスクが24のネットワーク
(203.0.113.0 ~ 203.0.113.255)をアクセス許可する場合
→203.0.113.1 / 24

IPアドレス	/	サブネットマスク
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

更新する

← 戻る

4. 【管理画面】 アクセス制限を設定します。

- ボードのアクセス制限

「**制限しない**」または「**制限する**」のどちらかを選択します。

- 制限しない

全ての IP アドレス/ネットワークからボードへのアクセスが可能です。

- 制限する

「アクセスを許可する IP アドレス」に、ボードへのアクセスを許可する IP アドレスを入力して、ボードへのアクセスを制限します。

- アクセスを許可する IP アドレス

ボードへのアクセスを許可する IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

入力した IP アドレスとネットワークの端末だけが、ボードへアクセスできるようになります。

※IP アドレスは 0.0.0.0～255.255.255.255 のグローバル IP アドレスを入力してください。

※サブネットマスクは 1～32 の値を入力してください。

- 入力例 1) IP アドレスが 203.0.113.5 の端末のみをアクセス許可する場合

IPアドレス	/	サブネットマスク
203.0.113.5	/	32

- 入力例 2) IP アドレスが 203.0.113.1 の端末を含むサブネットマスクが 24 のネットワーク

IPアドレス	/	サブネットマスク
203.0.113.1	/	24

(203.0.113.0 ~ 203.0.113.255) をアクセス許可する場合

5. 【管理画面】 「更新する」ボタンをクリックします。

※確認ダイアログが表示されます。操作を続ける場合は、「OK」をクリックしてください。

6. 【管理画面】 設定が完了すると、ボードのアクセス制限設定画面にメッセージが表示されます。

ボードのアクセス制限設定

ボードアクセス制限の編集が完了しました。

ボードのアクセス制限情報を編集します。必要事項を入力後、[更新する]ボタンを選択してください。
※ボードのアクセス制限設定は全てのボードへ反映されます。

設定内容は、ボード表示設定画面でも確認することができます。

ボードのアクセス制限設定

ボードのアクセス制限の設定です。

設定の変更

ボードのアクセス制限	あり
アクセス許可中のIPアドレス	203.0.113.5/32

ボードのアクセス制限設定は、全てのボードに反映されます。

ボード URL 再発行


ボード URL は、不正アクセス防止のため、契約毎に異なる URL を発行しています。
セキュリティ対策として、ボード URL は再発行して変更することが可能です。

再発行後、以前のボード URL にアクセスするとボードが表示できなくなりますのでご注意ください。


1. 【管理画面】 メニューの「ボード」をクリックして、ボード表示設定画面を表示します。

The screenshot shows the ZaiSEKI management interface. On the left sidebar, the 'ボード' (Board) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the 'ボード表示設定' (Board Display Settings) page. The page includes a breadcrumb 'HOME > ボード表示設定', a title 'ボード表示設定', and instructions for board URL acquisition. It features a section for 'ボードのURL取得' with a list of steps and a note that the first step's settings are not saved. Below this is a form with options for '最終更新日時' (display/non-display) and '全てのユーザーを表示する' (display all users). A section for 'ボードのアクセス制限の設定' (Board Access Restriction Settings) shows a '設定の変更' (Change Settings) button. At the bottom, there is a 'ボードURL再発行' (Board URL Reissue) section with a 'ボードURL再発行' button and a note that reissuing the URL renders the current one invalid, requiring re-login.

2. 【管理画面】 ボード URL 再発行の、「ボード URL 再発行」ボタンをクリックします。
※確認ダイアログが表示されます。操作を続ける場合は、「OK」をクリックしてください。

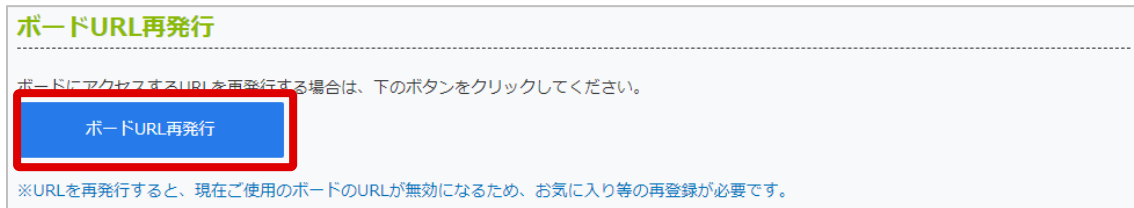

3. 【管理画面】 再発行が完了すると、ボード表示設定画面にメッセージが表示されます。

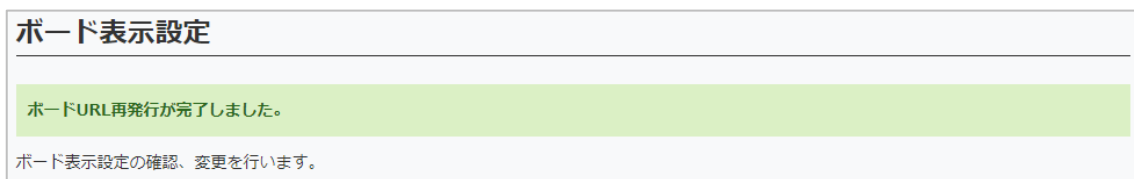

以前のボード URL ではボードにアクセスできなくなりますので、
新しいボード URL を取得してボードへアクセスしてください。
また、テレビ等でボードを表示している場合は、URL の差し替えを行ってください。

改訂履歴

バージョン	更新日	更新内容
3.0	2024/03/17	システムリニューアルに伴う操作マニュアル改訂
3.1	2024/06/26	50件表示パネル追加に伴う説明の追加・修正
3.2	2024/07/23	ユーザーの点滅表示、ユーザーの透過表示追加に伴う説明の追加・修正